

Maghreb Truck Company SPA

Distributeur MAN Truck & Bus SE en Algérie
 Alger : Route de Blida, Oued El Kerma, 16005 Birkhadem
 Tel : +213 023 45 09 67 (68/69) / Fax : +213 023 45 09 62
www.mtc-man.com / commercial@mtc-man.com

Processus Commercial

Fiche Technique



PCOM 02-03

Version : 01

Edition : 01

Date : 25/02/2019

Page : 01/01

TRACTEUR ROUTIER MAN TGS 19.400 L - BLS (4x2)**CABINE A UNE (01) COUCHETTE**

- Verrouillage centralisé des portes et lève vitre électrique
- Rétroviseurs chauffant et réglable électriquement
- Rétroviseurs grand angle chauffant
- Rétroviseur guide trottoir côté droit
- Pare-brise en verre feuilleté et glaces des portes, teintés
- Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
- Suspension pneumatique de la cabine
- Climatiseur AC R134A exempt de CFC
- Radio MAN Media Truck 12V avec écran couleur 5 pouces
- Tachygraphe électronique, automatique 2 chauffeurs
- Coffre de rangement et toit ouvrant mécanique

DIRECTION

- A assistance hydraulique
- Volant réglable en hauteur et en inclinaison

CHASSIS

- Pare choc standard avec barre anti-encastrement à l'avant et plate-forme de service avec marches et poignée de maintien
- Protections latérales

MOTEUR ET REFROIDISSEMENT

- Diesel MAN D2066LF06 (EII) à 6 cylindres en ligne avec injection par rampe commune et régulation par EDC
- Cylindrée de 10,5L
- Puissance Max 400ch/294KW
- Couple Max 1900Nm
- Régulateur + Limiteur, de vitesse
- Mesure d'insonorisation 80dB
- Refroidissement à eau + Intercooler

BOITE DE VITESSE ET EMBRAYAGE

- ZF, synchronisée, type 16 S 253 OD avec 16 rapports AV et 2 rapports (marches) AR
- Embrayage mono-disque à sec et sans amiante

SUSPENSION, ESSIEU et PONT

- Suspension Avant à ressorts à lames à section paraboliques
- Suspension Arrière pneumatique
- Stabilisateur AV + AR
- Pont arrière hypoïde MAN : HP-1350, avec blocage différentiel

PNEUMATIQUES

- 6 + 1 pneumatiques 315/80 R 22,5 TUBELESS



Photo non contractuelle

FREINS

- Freins à disque AV et AR
- ABS : Anti Blocage des Roues
- ASR : Anti Patinage des Roues
- Frein moteur EVB augmentant la puissance du frein moteur de 60%
- Frein de parking, de secours et d'alignement (frein remorque)

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

- Combiné Feux AV avec Feux de jour à LED et éclairage de virage
- Combiné Feux AR
- Feux de travail AR

EQUIPEMENTS


- Réservoir carburant Aluminium à droite de 770L, avec protection
- Sellette 2"
- Prise d'air dans la cabine, Visière et pare-soleil
- Lot de bord complet (trousse à outils, triangle, cric hydraulique 25T, extincteur, boîte à pharmacie, etc....)

EQUIPEMENTS EN OPTION

- Déflecteur de pavillon (SEAT aérodynamique)
- Module de pilotage pour gestion de la flotte (FMS)

Délai de garantie 100 000Km dans la limite de 36 mois à l'échéance du premier terme

Edition juin 2019

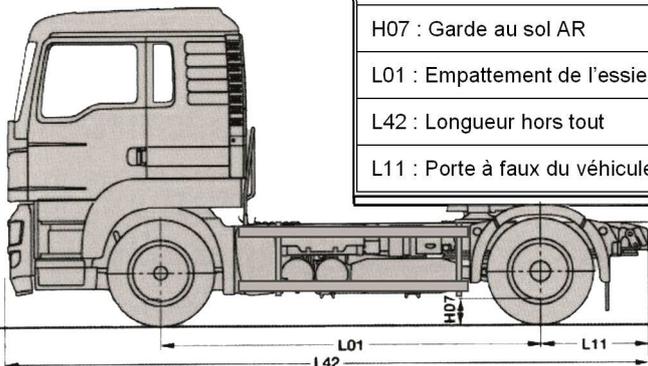

Dimensions et Poids			
H25 : Hauteur sellette d'attelage/sol à vide	1 178 mm	Largeur hors tout	2 500 mm
H07 : Garde au sol AR	240 mm	Charge admissible sur 1 ^{er} essieu	7 500 Kg
L01 : Empattement de l'essieu 1 à 2	3 900 mm	Charge admissible sur 2 ^{ème} essieu	13 000 Kg
L42 : Longueur hors tout	6 175 mm	PTAC	19 000 Kg
L11 : Porte à faux du véhicule arrière	800 mm	PTRA autorisé	38 000 Kg